


# mmEye - TLP

## テロップ表示装置

### 概要

ビデオ入力された画像に、漢字のほか、任意の画像を重ね合わせてビデオ出力する。漢字は第2水準漢字まで対応し、縁取り表示とベクトルフォントの採用により、きれいな文字をビデオ画像に重ねて表示できる。ネットワークに標準対応しており、Webブラウザから簡単に表示内容の変更、表示のON/OFFができ、表示画像をJPEG化してFTP転送を行うこともできる

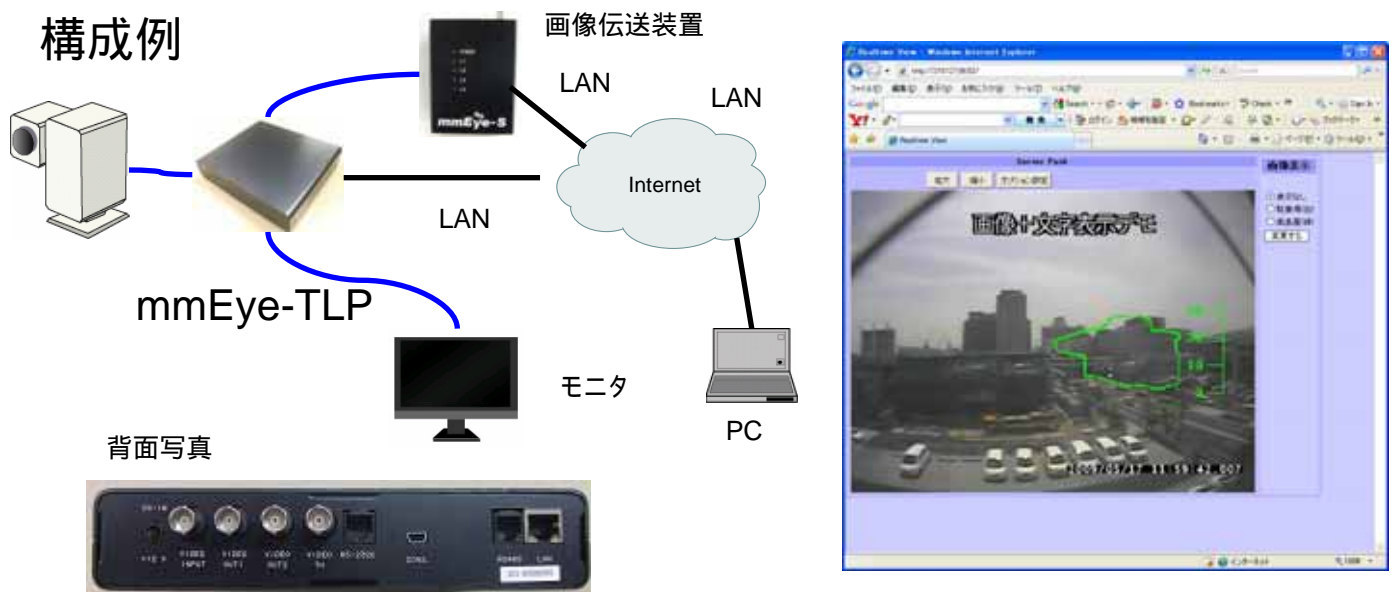

VIDEO入力1に対して、テロップ入り画像を2出力、スルーを1出力もっており、直接モニターに出力するほか、別途エンコード装置を接続することにより、同じ画像を遠隔地に伝送することが可能。

縁取り表示、ベクトルフォントに標準対応しており、背景画像によらずくっきりと鮮やかな文字表示が可能。

ネットワークに標準対応しており、webブラウザからの表示内容の変更のほか、表示画像のFTP転送、NTPクライアント機能が使用できる。

任意の画像を画面に重ね合わせて表示することができる( オプションソフト)。

映像入出力	ビデオ入力(NTSC)1系統/ ビデオ出力(NTSC)3系統
LAN	10/100Base-T x 1系統
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・WEBブラウザによる遠隔制御、設定機能</li> <li>・スーパーインポーズ(年月日時分秒、地点名等)機能</li> <li>・ネットワーク経由による画像保存、画像切替(差し替え)機能</li> <li>・NTPクライアント機能</li> </ul>
スーパーインポーズ	時刻、指定された任意の文字列を重ね合せと同時表示 表示位置の指定が可能 文字列は英数字、かな、漢字表記が可能
外観寸法/重量	201 x 40 x 175 mm / 700g
電源/消費電力	DC12V(ACアダプター) / 8W以下