


mmEye-S 小型画像配信サーバ

概要

小型なため設置場所を選ばず、組み込み機器として活用できます。
 シリアル、USBなど豊富なI/Fで機能の拡張が可能です。
 強力なDSPを搭載しており、画像処理などソフトウェアを拡充できます。

構成例

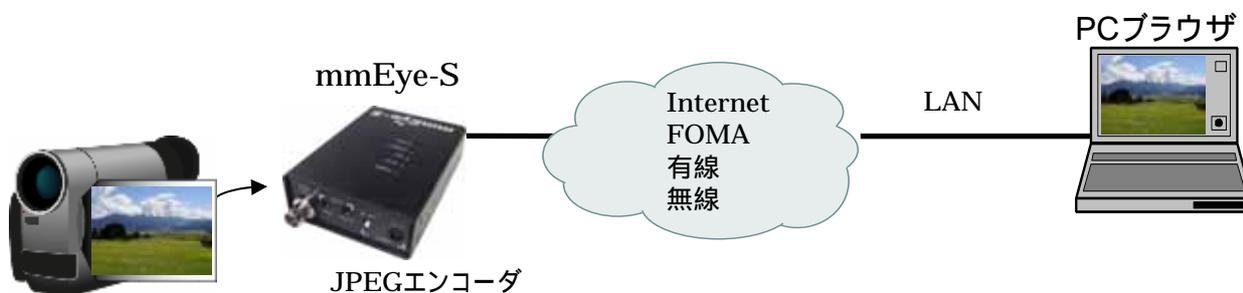

OS	MontaVista Linux	備考
DSP	TI社 Davinciプロセッサ	
メモリ	F-ROM(32MB) / SDRAM(128M)	
インターフェース	ビデオ 1入力 BNC Audio 1入力 3.5 4極ミニジャック Avout (Video、Audio:ステレオ) 3.5 4極ミニジャック LAN (10/100Base-T) シリアル(RS232C) USB x2 (メモリ、無線LAN、GPS、FOMA、etc) DIO (IN/OUT 各1) SW(電源、録画、通信制御) LED (電源、その他ステータス表示)	
機能	画像圧縮方式 JPEG(VGA,QVGA 30fps) 録画/録音 モーションディテクト、シナリオ、メール通知機能	
消費電力	DC12V 動作時:7W(FOMA使用時) 待機時:10mw	ACアダプタ使用
使用環境	温度 0 ~ 40、湿度 20~85%RH(結露なきこと)	
形状・重量	D:100 x W:75 x H:30mm(突起物を除く)、約200g	

* 仕様は、変更されることがあります。