

mmEye-S

Small MultiMedia Server

小型画像配信サーバ



mmEye-S



製品特長

VGA (640 x 480) ・ 30fps の高画質画像配信

有線 LAN ・ 無線 LAN ・ FOMA 回線対応

シリアルポートによるカメラ・雲台コントロール

音声双方向通話

専用 PC アプリインストール不要の Web アプリケーション

USB ストレージメディアへのローカル録画


小型 : W 75.0 x D 100.0 x H 30.0mm



株式会社 ブレインズ


各部説明

前面

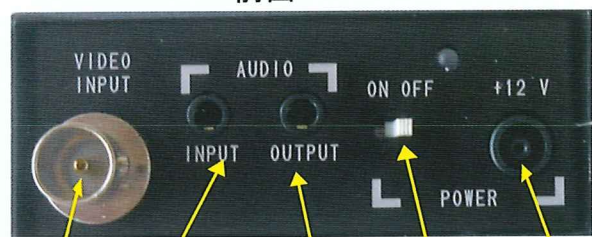

ビデオ入力 音声入力 音声出力 電源 SW DC12V

背面

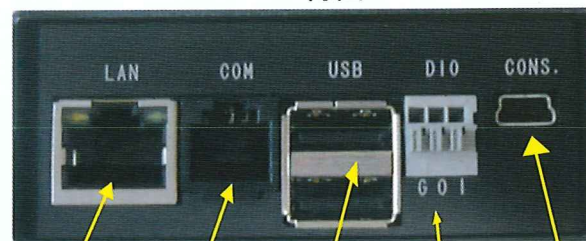

LAN シリアル USB 接点入出力 コンソール

機器仕様

項 目	内 容
名 称	mmEye-S
OS	組込み Linux
インターフェイス	ビデオ入力 (NTSC) 1ch 音声入出力 各 1ch LAN(10/100BASE-T) シリアル (RS-232C / RS-485 切替) USB ホスト 2 ポート 接点入出力 各 1ch
画像圧縮方式	JPEG (VGA / QVGA)、最大 30fps
音声圧縮方式	GSM / uLaw
ネットワーク機能	TCP,ICMP,ARP,DNS,HTTP,NTP,TELNET,FTP
消費電力	DC12V(約5W) AC アダプタ使用
使用環境	温度 0～40℃ 湿度 20～80%以下 (結露なきこと)
形 状	75(W)×100(D)×30(H)mm 突起部除く
重 量	約200g

ご希望に応じてカスタマイズいたします

株式会社 **ブレインズ**

●本社 〒158-0094 東京都世田谷区玉川 2-27-8
玉川ビジネスパーク 4F
TEL 03-3708-8761 FAX 03-5717-7172
URL <http://www.brains.co.jp>
✉ support@brains.co.jp

* 会社名、商品は各社の商標、または登録商標です