


mmEye-DXS

小型モバイル画像伝送装置

概要

高圧縮コーデック (H. 264) とFOMA網を用いて映像配信をリアルタイムに実現。
従来製品をさらに小型化することにより可搬性に優れた映像伝送ユニットです。
デコーダでの映像表示まで約30秒と大幅に伝送開始時間を短縮しました。
機器の起動にかかる時間は約10秒です。
Xi 端末にも対応しており、より鮮明かつ滑らかな画像伝送が可能になりました。

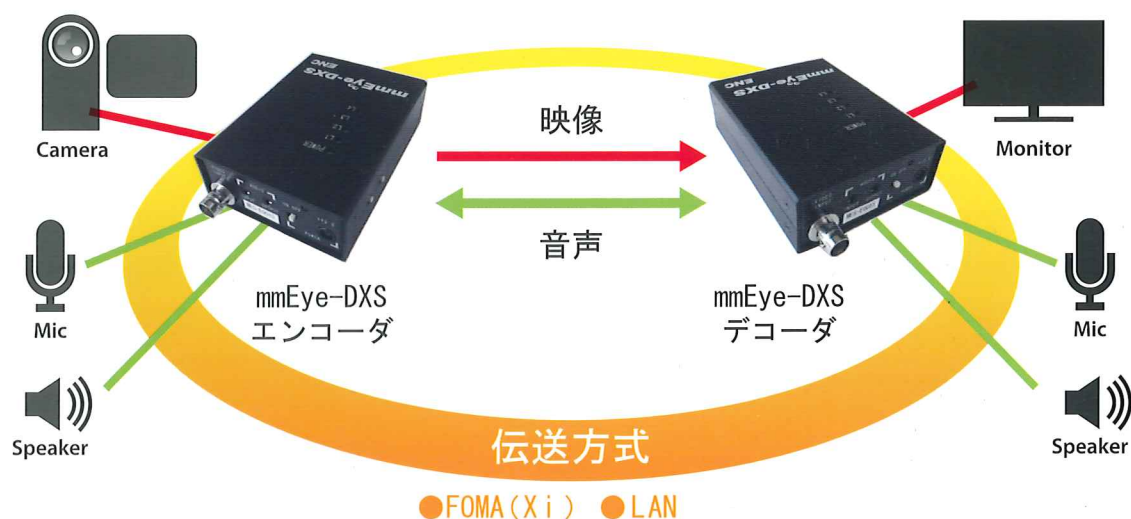


特長

- 従来の高画質画像伝送装置“mmEye-DX”を大幅に小型化
本体サイズ 75(W) × 100(D) × 30(H)mm
- 起動時間を大幅に短縮することにより、エンコーダの電源ONから
約30秒でデコーダに映像が表示されます。※1
- USB接続により携帯電話端末やデータ通信端末を使用することができます。※2
- 漢字スーパーインポーズに対応し、どのカメラの映像なのか一目でわかります。
- 狭帯域～広帯域における高画質配信の実現。
上り通信帯域32bps～1500kbpsまで対応しています。
- QVGA～D1サイズの画像を最大30fpsで伝送できます。
- 自動レート制御を導入し帯域の変動にもスムーズに対応します。


※1 多少前後することがあります。 ※2 利用できる携帯電話端末には制限があります。

各部の説明

正面

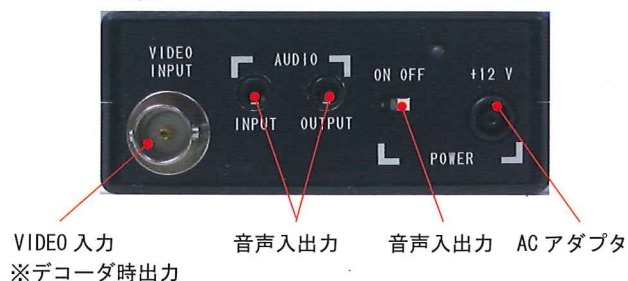

背面

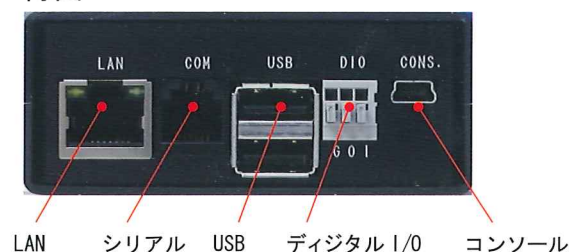

側面



仕様 (エンコーダ・デコーダ共通)

項目	主な仕様
映像コーデック	H. 264
画像サイズ	320×240、640×480、720×480
伝送レート	最大1500kbps、最大30fps
音声コーデック	GSM(双方向)
主なI/O	ビデオ入力(NTSC)×1※デコーダ時 ビデオ出力 USB×2 RS485 or RS232C×1(排他使用) 音声入力(ミニジャック)×1、音声出力×1、LAN(100Base-T)×1、 DIN × 1 DOUT × 1
スイッチ	電源スイッチ、接続スイッチ、接続先切替(2箇所)
LED	電源×1、ステータス用×4
重量・サイズ	250g以下 75(W)×100(D)×30(H)mm
消費電力	約6W
電源仕様	DC12V (ACアダプタ付属)
動作環境	温度 0~40℃ 湿度 20~80%(結露なきこと)

株式会社ブレインズ

本社: 〒158-0094

東京都世田谷区玉川2-27-8 玉川ビジネスパーク4F

TEL 03-3708-8761 FAX 03-5717-7172

mail support@brains.co.jp

http://www.brains.co.jp